
EMPAQUETADURAS

FRACO

RETENEDORES





INFORMACIÓN TÉCNICA DE MONTAJE

- INSTRUCTIVO DE MONTAJE
- GARANTÍA
- PÁGINA WEB FRACO S.A.

EMPAQUETADURAS

FRACO

RETENEDORES

CATÁLOGO DE PRODUCTO

C.C. | 36 | **FS6040030**

HG6040030SB




Gasolina | Calibre 1.9 mm.


MODELO	MOTOR	PISTON	AÑOS

Empaques Adicionales

MI1640021



CULATA	TAPA VÁLVULAS	CÁRTER	MÚLT. ADMISIÓN	MÚLT. ESCAPE
	VS1640040	OS6040030	MI1640020	ME6040021

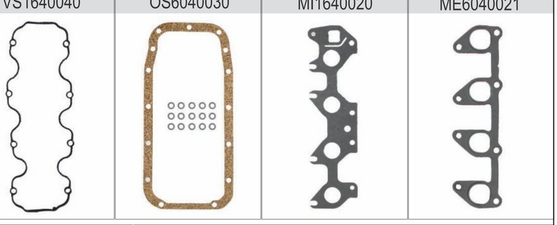

DISTRIBUCIÓN	RETENEDORES	TUBO DE ESCAPE
N/D	Distribución S026021P 26*42*8 mm Eje de levas S036061P 35*48*7 mm Cigüeñal S080061S 80*98*10 mm	N/D

SELLOS DE VÁLVULA



SSJ4700P08

Ø Vástago	6 mm
Ø Guía	11 mm
Altura int.	6.5 mm
Altura ext.	9.7 mm



EMPAQUETADURAS

FRACO

RETENEDORES


MANUAL DE TORQUES & REGLAJES

OPEL (Vauxhall)

Ref.	FRACO HG-6040030-SB	Descrip.	Modelo ASTRA / COMBO / CORSA	Ø cilindro 72 mm (2.834")	Carrera 73,4 mm (2.889")
			Motor C14N / NB / NZ / SE	Año 88 - 96	1.389 c.c.	85 pulg³

Orden de apriete de la culata de cilindros (cabeza-cámara)

Altura	
Nueva	95.9 - 96.1 mm (3.775 - 3.787")
Mínima	
Def.Max.	
Maq.Max.	



Espesor empaque 2 mm.

TORQUES	
1 apriete	20 lb-pie
2 apriete	Aflojar y dar +20 lb-pie
3 apriete	*+60° giro
4 apriete	+60° giro
5 apriete	+60° giro

Cilindros



Encendido	1 - 3 - 4 - 2	Rel. Comp.	10:1
Rolamientos	Cigüeñal del.	35 x 48 x 8 mm	S-035061-P
	Cigüeñal tras.	80 x 98 x 10 mm	S-080061-P
	Árbol de levas	26 x 42 x8 mm	S-026021-P
	Otros		
Sellos de válvula			S-4701-P (8)

Observaciones y apuntes personales

* En las piezas con apriete angular es imprescindible sustituir los tornillos para un nuevo montaje de la pieza y/o checar su longitud conforme a las especificaciones del fabricante.

Diagramas




Otras aplicaciones: Chevrolet / Corsa 1.4 / Chevy / ChevyJoy / Chevy Swing

ASISTENCIA TÉCNICA
01 8000 919 985
asistencia.tecnica@fraco.com.co

OPEL

HG-6040030-SB — **Especificaciones generales para el armado del motor**

Árbol de levas




Comprobar planitud en estos puntos

Válv.				
Ad.F	Ad.C	EFI / TBI	Bujías	0.8 mm (0.035")
Es.F	Es.C	Avance	Ralentí	


Marcas de puesta a punto

Sincronización mecánica



Bloque (Bancada - Cárter / Monoblock)

TORQUES	
Biela	25 Nm
	*+30° giro
Bancada	50 Nm
	*+60° giro
Volante	35 Nm + 45°giro
Cárter	8 - 10 lb pie



Datos especiales



Juego axial cigüeñal	Holgura aceite Biela	0.0010" - 0.0025"	Puntas de anillo: Comp. Superior 0.30 - 0.50 mm
Holgura piston - Cilindro	Holgura aceite cigüeñal	0.0010" - 0.0025"	Comp. Inferior 0.30 - 0.50 mm